
KEMPRODUKTER GRUND

Pourseal-T

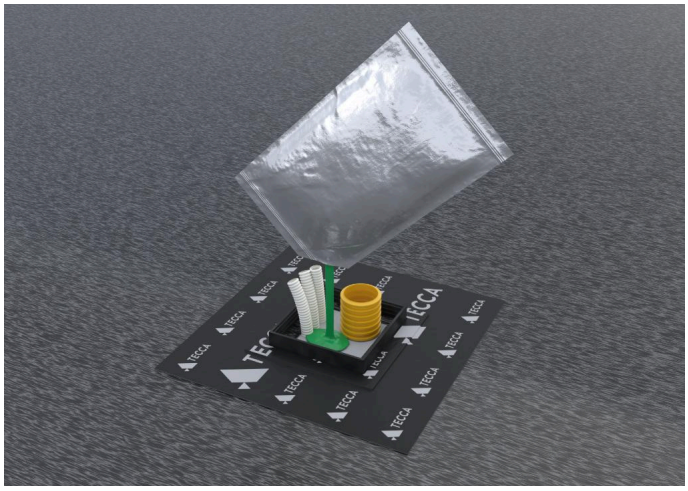

Beskrivning

Ett system med flytande radontätning Pourseal-T och självhäftande gjutform Pourseal-T Frame som används runt genomföringar i radonmembran. Denna lösning är både luft- och radontät. Används där många genomföringar sker på liten yta och det är svårt att komma åt med andra tätningsmetoder.

Användningsområde

Pourseal-T är en tätningsmassa som används för att skapa radontäta genomföringar. Med fördel används produkten tillsammans med TECCAs gjutformar. Tätningsmassan består av två vätskor som enkelt blandas i den behållare de levereras i. Vätskan jämnar ut sig själv när den hälls i formen.

Pourseal-T Frame är självhäftande gjutformar gjorda av butylhäftämne, aluminiumfolie och EPDM gummi. Butylhäftämnet är försett med skyddspapper som avlägsnas vid montaget. Formarna finns i 3 olika dimensioner från 120 mm - 260 mm.

Tätningsmassans mängd per påse är anpassad för att inte få något spill när man använder tillhörande formar. Åtgången till den minsta formen är 1 förpackning Pourseal-T. Till mellan storleken krävs 2 förpackningar tätningsmassa och till den största formen är rekommenderad mängd 3 förpackningar.

Montering

Tätningsmassan blandas med enkelhet i den påse den levereras i, se separat monteringsanvisning.

Minsta Gjutskikt: 15 mm

Art.nr	Benämning	Dimension
295029	Tätningsmassa Pourseal-T	286 ml blandningspåse
292015	Gjutform Pourseal-T Frame	120 x 120 mm
292016	Gjutform Pourseal-T Frame	180 x 180 mm
292017	Gjutform Pourseal-T Frame	260 x 260 mm

Teknisk specifikation

Arbetstemperatur	minst 17 °C vid blandning av vätskorna
Temperaturområde lägst	-10 °C för härdning
Beräknad åtgång	1 förpackning Pourseal-T till gjutform 120x120 mm 2 förpackningar Pourseal-T till gjutform 180x180 mm 3 förpackningar Pourseal-T till gjutform 260x260 mm
Mängd	300 ml per förpackning
Torktid	Härdningstiden beror av omgivande temperatur (från 1 h till flera dagar för fullbordad härdning).

18/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA